

Паспорт изделия

Стеллаж металлический сборно-разборный (серии «СТ»)

1. Назначение

Стеллаж металлический серии «СТ» предназначен для хранения документов, ведения архивов, для хранения товаров на складе.

2. Порядок сборки:

2.1 На ровную горизонтальную поверхность положить параллельно две стойки и на них, через уголки жесткости, закрепить нижнюю и верхнюю полки (вертикально). Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая, без ребра жесткости) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закреплять на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку - на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется самостоятельно.

Уголки жесткости устанавливаются на верхнюю и нижнюю полку с внутренней стороны по 8 уголков на полку. Остальные полки крепятся без уголков.

2.2 Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки.

2.3 На нижние торцы стоек прикрепить подпятники.

2.4 Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.

2.5 С помощью отвеса или уровня добиться строго вертикального положения стоек.

С помощью гаечного ключа или шуруповерта затянуть все соединения.

Примечание:

1) Затяжка болтов должна исключать неплотные соединения элементов стеллажа и их взаимное перемещение;

2) Регулировка стоек по высоте производится с помощью подпятника пластмассового регулируемого в диапазоне от 1 до 20 мм;

3) При установке стеллажа с пластиковыми нерегулируемыми подпятниками отклонение пола от горизонтали должно быть не более 2 мм на метр длины во всех направлениях. В остальных случаях используется рег. подпятник на при отклонение пола от горизонтали не более 10 мм на метр длины во всех направлениях.

3. Комплектация элементов стеллажа.

В комплект поставки 1 стойки входит: 4 уголка жесткости, болт М6х12 - 8 шт.(0,036 кг), гайка М6 - 8 шт.(0,018 кг).

В комплект поставки 1 полки входит: болт М6х12 - 8 шт.(0,036 кг), гайка М6 - 8 шт.(0,018 кг), специальные шайбы - 2 шт.

Крепежными изделиями комплектуются:

- продольный разделитель: болт М6х12 - 4 шт.(0,018 кг), гайка М6 - 4 шт. (0,009 кг);

- ограничитель: болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг);

- регулируемый подпятник: болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг);

- боковая стенка: болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг);

- уголок усиливающий: болт М6х12 - 2 шт. (0,009 кг), гайка М6 - 2 шт. (0,0045 кг).

ВНИМАНИЕ! Допустимая нагрузка на стойку СТ-СП – 250 кг, стойку СТ-СПЭ – 190 кг.

Нагрузка на полку должна быть равномерно распределенной. Уголок усиливающий устанавливается внутрь полки. Уголок жесткости устанавливается внутрь полки и крепится к стойке через полку.

4. Правила транспортировки и эксплуатации:

4.1 Стеллажи эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях;

4.2 Помещение хранения и эксплуатации должны быть крытыми проветриваемым или иметь принудительную вентиляцию;

4.3 Стеллажи должны храниться в местах защищенных от прямого нагрева, попадания воды, пара, кислоты, щелочей других химикатов и загрязнений;

4.4 При транспортировке запрещается ударять стеллажи друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые предметы, наступать и наезжать на упакованную продукцию, перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных и не подготовленных для перевозки.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня реализации, при условии соблюдения пользователем требований в п.3, а также рекомендуемой нагрузки.

Общий вид стеллажа

Схема крепления уголка усиливающего

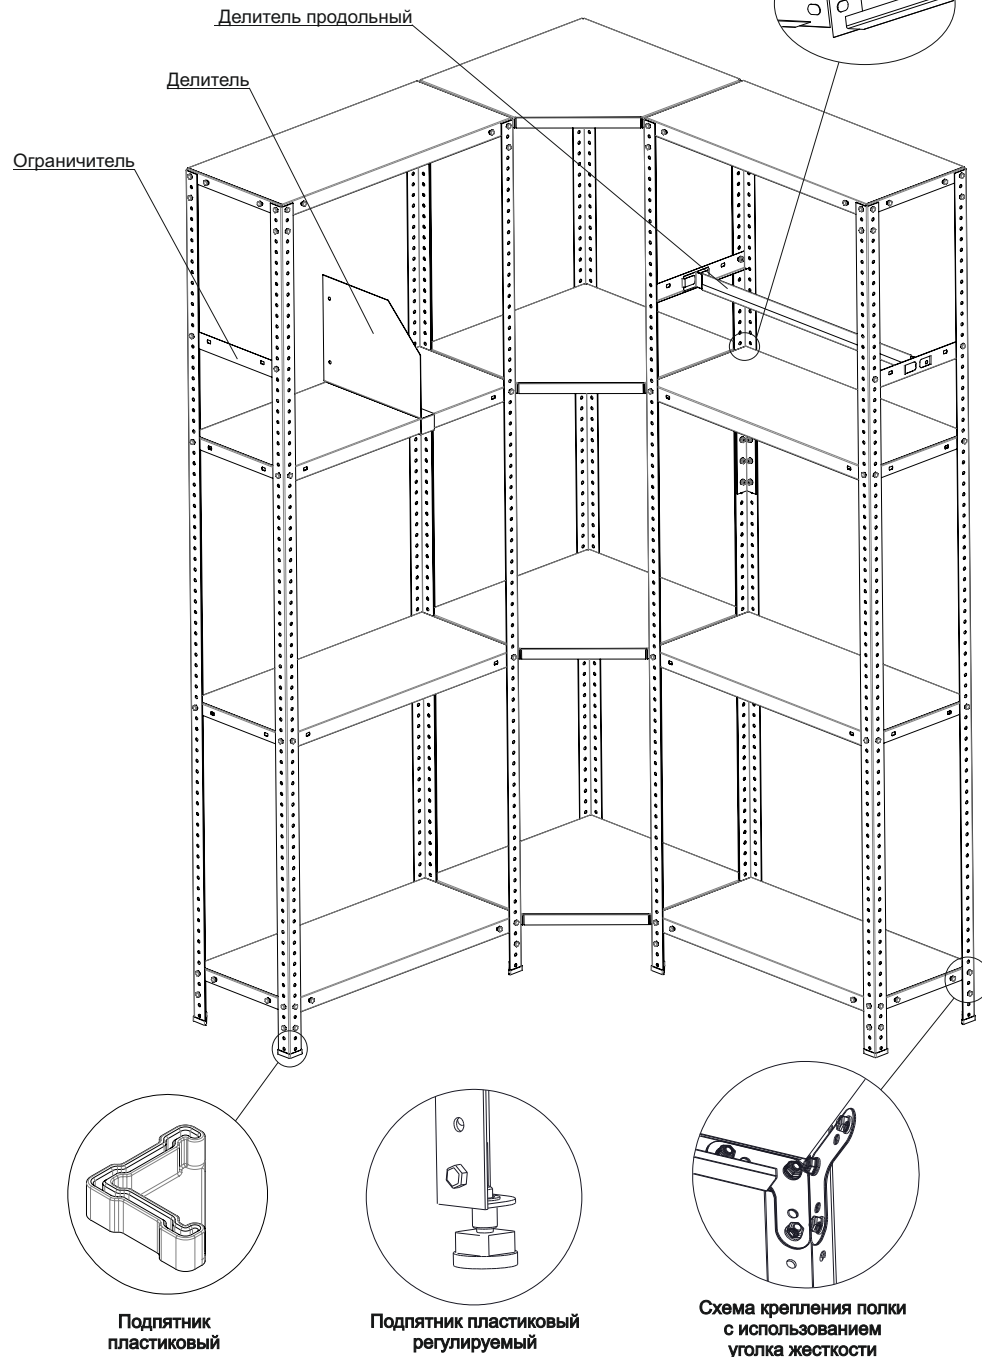


Таблица. Основные технические данные								
Полки	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Брутто, кг	Нетто (1 шт.), кг	Допустимая нагрузка (не более), кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, мм
СТ-П7.3	40	700	300	9,6	1,6	100	6	705x320x135
СТ-П7.4	40	700	400	12,3	2	100	6	705x420x135
СТ-П7.5	40	700	500	14,5	2,4	100	6	705x520x135
СТ-П7.6	40	700	600	16,9	2,8	100	6	705x620x135
СТ-П10.3	40	1000	300	13,6	2,2	100	6	1005x320x135
СТ-П10.4	40	1000	400	16,1	2,6	100	6	1005x420x135
СТ-П10.5	40	1000	500	18,9	3,1	100	6	1005x520x135
СТ-П10.6	40	1000	600	22,9	3,8	100	6	1005x620x135
СТ-П7.3 (40)	40	700	300	11,1	1,8	150	6	705x320x135
СТ-П7.4 (40)	40	700	400	12,7	2,1	150	6	705x420x135
СТ-П7.5 (40)	40	700	500	15,2	2,5	150	6	705x520x135
СТ-П7.6 (40)	40	700	600	17,1	2,8	150	6	705x620x135
СТ-П7.7 (40)	40	700	700	14,2	3,5	150	4	705x720x92
СТ-П7.8 (40)	40	700	800	16,2	4	150	4	705x820x92
СТ-П10.3 (40)	40	1000	300	14,6	2,4	150	6	1005x320x135
СТ-П10.4 (40)	40	1000	400	17,7	2,9	150	6	1005x420x135
СТ-П10.5 (40)	40	1000	500	20,6	3,4	150	6	1005x520x135
СТ-П10.6 (40)	40	1000	600	24,9	4,1	150	6	1005x620x135
СТ-П10.7 (40)	40	1000	700	21,7	5,3	150	4	1005x720x92
СТ-П10.8 (40)	40	1000	800	24,8	6,1	150	4	1005x820x92
СТ-П12.3 (40)	40	1200	300	12,6	3,3	150	4	1205x320x92
СТ-П12.4 (40)	40	1200	400	15,9	3,9	150	4	1205x420x92
СТ-П12.5 (40)	40	1200	500	17,3	4,2	150	4	1205x520x92
СТ-П12.6 (40)	40	1200	600	20,8	5,1	150	4	1205x620x92
СТ-П15.3 (40)	40	1500	300	17,2	4,2	150	4	1505x320x92
СТ-П15.4 (40)	40	1500	400	19,7	4,8	150	4	1505x420x92
СТ-П15.5 (40)	40	1500	500	22,6	5,5	150	4	1505x520x92
СТ-П15.6 (40)	40	1500	600	25,3	6,2	150	4	1505x620x92
СТ-П7.3 (40)ус.	40	700	300	12,4	2,0	200	6	705x320x135
СТ-П7.4 (40)ус.	40	700	400	14,1	2,3	200	6	705x420x135
СТ-П7.5 (40)ус.	40	700	500	15,4	2,5	200	6	705x520x135
СТ-П7.6 (40)ус.	40	700	600	17,3	2,8	200	6	705x620x135
СТ-П7.7 (40)ус.	40	700	700	16,1	3,9	200	4	705x720x92
СТ-П7.8 (40)ус.	40	700	800	17,6	4,3	200	4	705x820x92
СТ-П10.3 (40)ус.	40	1000	300	16,5	2,7	200	6	1005x320x135
СТ-П10.4 (40)ус.	40	1000	400	19,7	3,2	200	6	1005x420x135
СТ-П10.5 (40)ус.	40	1000	500	23,2	3,8	200	6	1005x520x135
СТ-ПУ3.5	25	500	500	6,8	1,6	100	4	520x520x60
СТ-ПУ4.6	25	600	600	8	1,9	100	4	620x620x60
СТ-ПУ5.7	25	700	700	12	2,9	100	4	720x720x60
СТ-ПУ6.8	25	800	800	16	3,9	100	4	820x820x60
СТ-ПУ8.10	25	1000	1000	24	5,9	100	4	1020x1020x60
Уголок усиливающий СТ-УУ7	589	28	27	2,75	0,2		10	595x40x40
Уголок усиливающий СТ-УУ10	889	28	27	4,1	0,3		10	895x40x40
Уголок усиливающий СТ-УУ12	1089	28	27	4,8	0,4		10	1095x40x40
Уголок усиливающий СТ-УУ15	1389	28	27	5,9	0,5		10	1395x40x40

Таблица. Основные технические данные							
Доп. элементы	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Брутто, кг	Нетто (1 шт.), кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, мм
Ограничитель СТ-О.3	40	300	0,5	5,2	0,05	100	75x310x45
Ограничитель СТ-О.4	40	400	0,5	6,2	0,06	100	75x410x45
Ограничитель СТ-О.5	40	500	0,5	8,2	0,08	100	75x510x45
Ограничитель СТ-О.6	40	600	0,5	10,2	0,1	100	75x610x45
Ограничитель СТ-О.7	40	700	0,5	12,2	0,12	100	75x710x45
Ограничитель СТ-О.74	40	740	0,5	13,2	0,13	100	75x750x45
Ограничитель СТ-О.8	40	800	0,5	14,2	0,14	100	75x810x45
Ограничитель СТ-О.10	40	1000	0,5	19,3	0,19	100	75x1010x45
Ограничитель СТ-О.104	40	1040	0,5	20,3	0,20	100	75x1050x45
Разделитель СТ-Д.300(40)	250	457	32	3,9	0,38	10	265x462x42
Разделитель СТ-Д.400(40)	250	557	32	5,2	0,51	10	265x562x42
Разделитель СТ-Д.500(40)	250	657	32	6,6	0,65	10	265x662x42
Разделитель СТ-Д.600(40)	250	757	32	7,9	0,78	10	265x762x42
Разделитель СТ-Д.700(40)	250	857	32	9,2	0,91	10	265x862x42
Разделитель СТ-Д.800(40)	250	957	32	11	1,04	10	265x962x42
Продольный разделитель СТ-ПД7.5	700	500	40	4,9	0,44	10	705x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД7.6	700	600	40	5,1	0,47	10	705x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД7.7	700	700	40	5,6	0,51	10	705x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД7.8	700	800	40	5,9	0,55	10	805x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД10.5	1000	500	40	5,9	0,55	10	1005x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД10.6	1000	600	40	6,4	0,59	10	1005x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД10.7	1000	700	40	6,9	0,61	10	1005x430x50
Продольный разделитель СТ-ПД10.8	1000	800	40	7,1	0,66	10	1005x430x50

Таблица. Основные технические данные									
Доп. элементы	Длина, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Стойки	Высота, мм	Брутто , кг	Нетто (1 шт.), кг	Кол-во в упаковке, шт	Объем упаковки, мм
Боковая стенка СТ-БС20.8	2000	800	7,5	СТ-СП10(25)	1000	3,0	0,72	4	1005x50x50
Боковая стенка СТ-БС20.7	2000	700	6,6	СТ-СП12(25)	1200	3,5	0,86	4	1205x50x50
Боковая стенка СТ-БС20.6	2000	600	5,7	СТ-СП15(25)	1500	4,4	1,07	4	1505x50x50
Боковая стенка СТ-БС20.5	2000	500	4,7	СТ-СП18(25)	1800	5,3	1,28	4	1805x50x50
Боковая стенка СТ-БС20.4	2000	400	3,8	СТ-СП20(25)	2000	5,8	1,42	4	2005x50x50
Боковая стенка СТ-БС20.3	2000	300	2,9	СТ-СП22(25)	2200	6,4	1,56	4	2205x50x50
Боковая стенка СТ-БС10.8	1000	800	3,21	СТ-СП23(25)	2300	6,7	1,64	4	2305x50x50
Боковая стенка СТ-БС10.7	1000	700	2,81	СТ-СП25(25)	2500	7,2	1,78	4	2505x50x50
Боковая стенка СТ-БС10.6	1000	600	2,4	СТ-СП27(25)	2700	7,8	1,92	4	2705x50x50
Боковая стенка СТ-БС10.5	1000	500	2,0	СТ-СП30(25)	3000	8,7	2,13	4	3005x50x50
Боковая стенка СТ-БС10.4	1000	400	1,2	СТ-СПЭ10(25)	1000	2,3	0,54	4	1005x50x50
Боковая стенка СТ-БС10.3	1000	300	1,9	СТ-СПЭ12(25)	1200	2,7	0,65	4	1205x50x50
Боковая стенка СТ-БС5.8	500	800	1,9	СТ-СПЭ15(25)	1500	3,4	0,81	4	1505x50x50
Боковая стенка СТ-БС5.7	500	700	1,7	СТ-СПЭ18(25)	1800	4,0	0,97	4	1805x50x50
Боковая стенка СТ-БС5.6	500	600	1,5	СТ-СПЭ19(25)	1900	4,2	1,03	4	1905x50x50
Боковая стенка СТ-БС5.5	500	500	1,2	СТ-СПЭ20(25)	2000	4,5	1,08	4	2005x50x50
Боковая стенка СТ-БС5.4	500	400	1,0	СТ-СПЭ22(25)	2200	4,9	1,19	4	2205x50x50
Боковая стенка СТ-БС5.3	500	300	0,8	СТ-СПЭ23(25)	2300	5,2	1,24	4	2305x50x50
Задняя стенка СТ-3С20.10	2000	1000	9,5	СТ-СПЭ25(25)	2500	5,6	1,35	4	2505x50x50
Задняя стенка СТ-3С20.104	2000	1040	10	СТ-СПЭ27(25)	2700	6,1	1,46	4	2705x50x50
Задняя стенка СТ-3С20.7	2000	700	6,6	СТ-СПЭ30(25)	3000	6,7	1,62	4	3005x50x50
Задняя стенка СТ-3С20.74	2000	740	7						
Задняя стенка СТ-3С10.10	1000	1000	3,7						
Задняя стенка СТ-3С10.104	1000	1040	4,2						
Задняя стенка СТ-3С10.7	1000	700	2,5						
Задняя стенка СТ-3С10.74	1000	740	3						
Задняя стенка СТ-3С5.10	500	1000	2,4						
Задняя стенка СТ-3С5.104	500	1040	2,5						
Задняя стенка СТ-3С5.7	500	700	1,7						
Задняя стенка СТ-3С5.74	500	740	1,8						
СТ-У уголок	75	75	0,02						
Подпятник пласт. под профилированные стойки			0,006						
Подпятник пласт. регулируемый			0,061						