


# Схема сборки — Деревянное подстолье SHT-TU9-2



Деревянное подстолье SHT-TU9-2: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, ресторан

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU9-2


### Общий вид изделия




### 1 ШАГ



### Разметка столешницы.

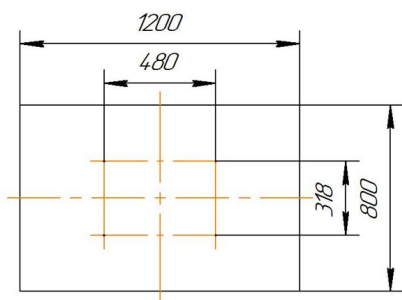

### 2 ШАГ

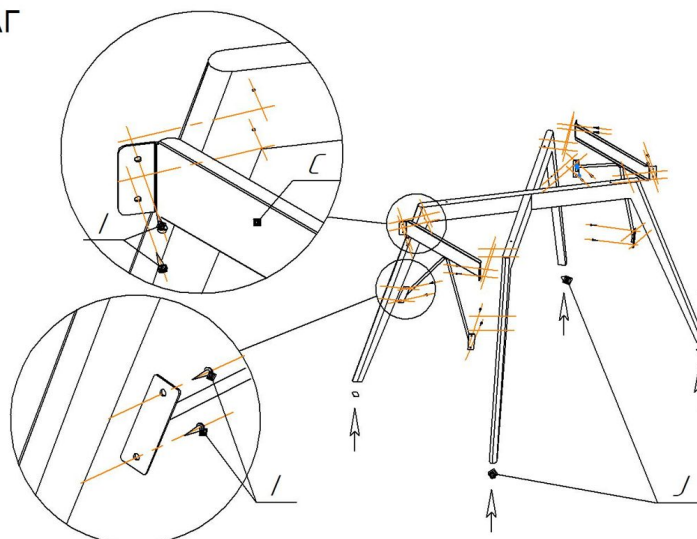

Приклеить подпятники J на опоры A и B.

**ВНИМАНИЕ!** Крепеж поз.К служит для крепления столешницы.

| Ax1 шт. | Bx1 шт. |
|---------|---------|
|         |         |

| Cx2 шт. | Dx1 шт. | Ex1 шт.       | Fx1 шт.         | Gx1 шт. | Hx4 шт.                | Ix16 шт. | Jx4 шт.                   | Kx4 шт.                         |
|---------|---------|---------------|-----------------|---------|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
|         |         |               |                 |         |                        |          |                           |                                 |
|         |         | Винт<br>M6x75 | φ6<br>(увелич.) | M6      | 4,2x16<br>(с п/шайбой) | 3,5x19   | подпятник<br>(самоклейка) | винт<br>самонарез.<br>(φ4,2x70) |

### ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
- \* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

**Максимальная распределенная статическая нагрузка - 50 кг**

## ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU9-2

