
Схема сборки — Барный стул SHT-S66

Барный стул SHT-S66: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, ресторанов и дома, er

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КАРКАС СТУЛА БАРНОГО SHT-S66

Общий вид изделия

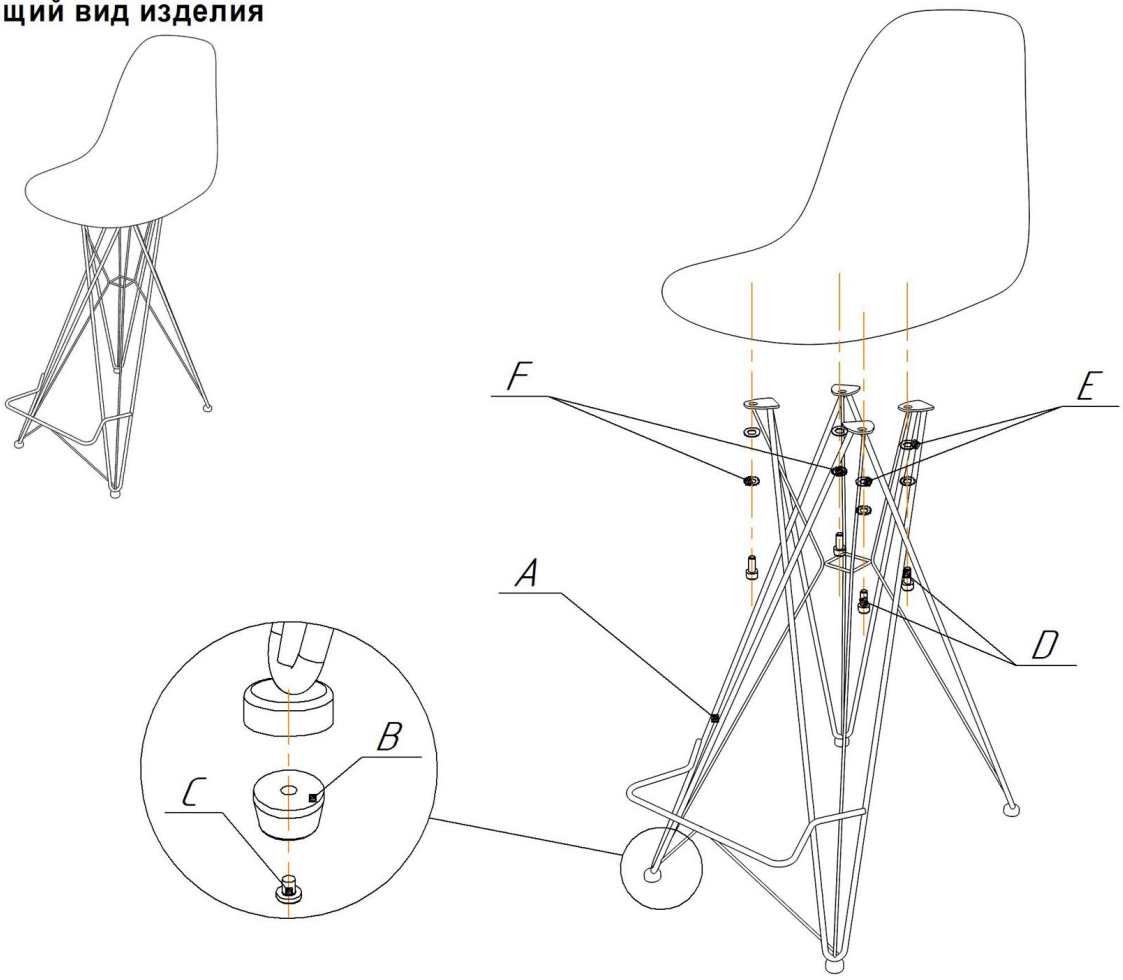

Ax1 шт.	Bx4 шт.	Cx4 шт.	Dx4 шт.	Ex4 шт.	Fx4 шт.
		 Винт M4x5	 M6x12	 ϕ6 (увеличенная)	 ϕ6 (гровер)


ВНИМАНИЕ!


* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сидениями производителя. В случае использования каркасов с другими сидениями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг

Чертёж с размерами — Барный стул SHT-S66

КАРКАС БАРНОГО СТУЛА SHT-S66

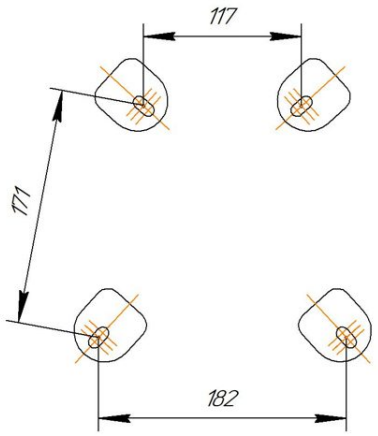

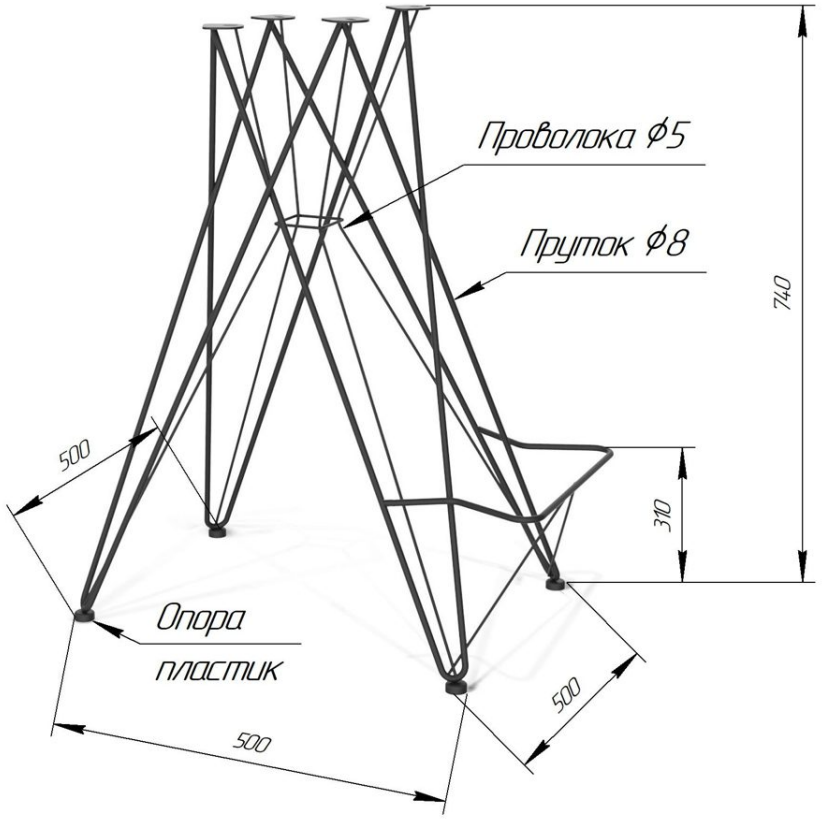

ВНИМАНИЕ! Данные по размерам носят информационный характер.
Пожалуйста, уточняйте размеры, если планируете участвовать в тендере!