

Схема сборки — Пластиковый стул SHT-S183


Пластиковый стул SHT-S183: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, ресторанов и др.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАС СТУЛА SHT-S183

Общий вид изделия

2 ШАГ

1 ШАГ

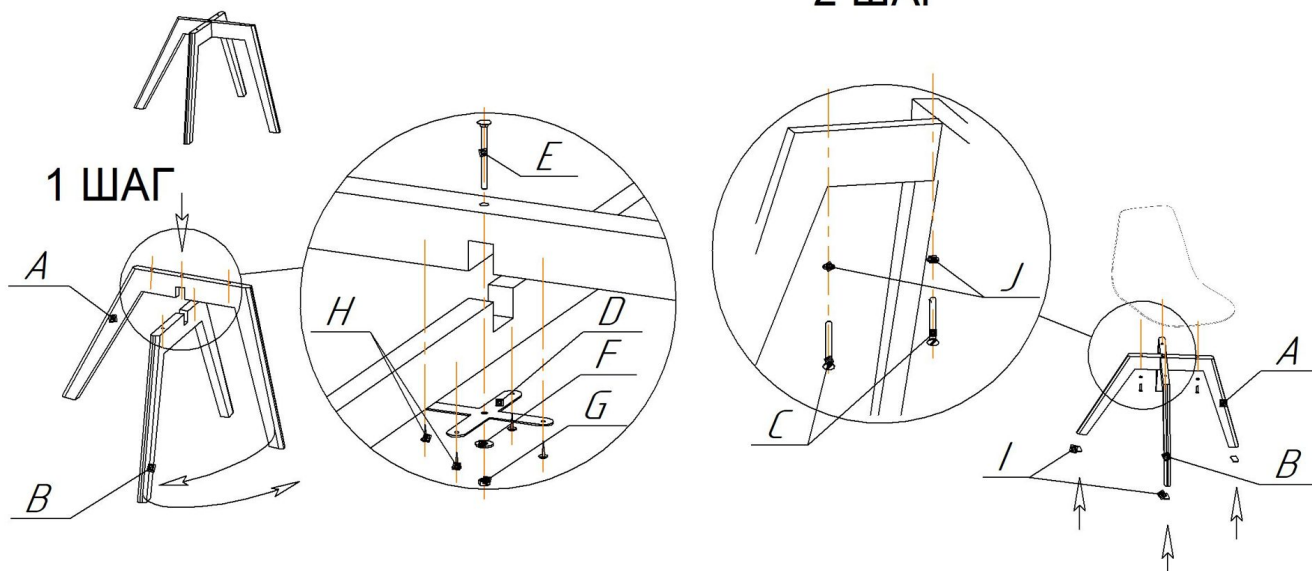

1. Собрать опоры А и В в соответствии с шаблоном (см. на обороте). Собранный каркас должен совпадать с осями шаблона. В противном случае развернуть опоры А и В навстречу друг другу, как указано на рисунке.
2. Прикрепить крестовину D к собранным опорам А и В при помощи болта Е, шайбы F и гайки G (крепёж не затягивать).
3. Прикрепить сиденье к опорам А и В при помощи крепежа С.
4. Закрепить крестовину D на опорах А и В при помощи винтов-саморезов Н.
5. Обтянуть весь крепёж.
6. Приклеить подпятники I на опоры А и В.

Ах1 шт.	Вх1 шт.	Сх4 шт.	Дх1 шт.	Ех1 шт.	Фх1 шт.	Гх1 шт.	Нх4 шт.
		M6x25		M6x70 (мебельн.)	φ6 (гроверн.)	M6 (самоконтр.)	4,2x16 (с п/шайбой)
Их4 шт.	Жх4 шт.						
подпятник фетр 20x20 (самоклеяка)	Шайба (уменьш.)						

ВНИМАНИЕ!


- * Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сиденьями производителя. В случае использования каркасов с другими сиденьями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепёжа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

Каркас стула SHT-S183

Массив тверд. пород дерева

$S=34$

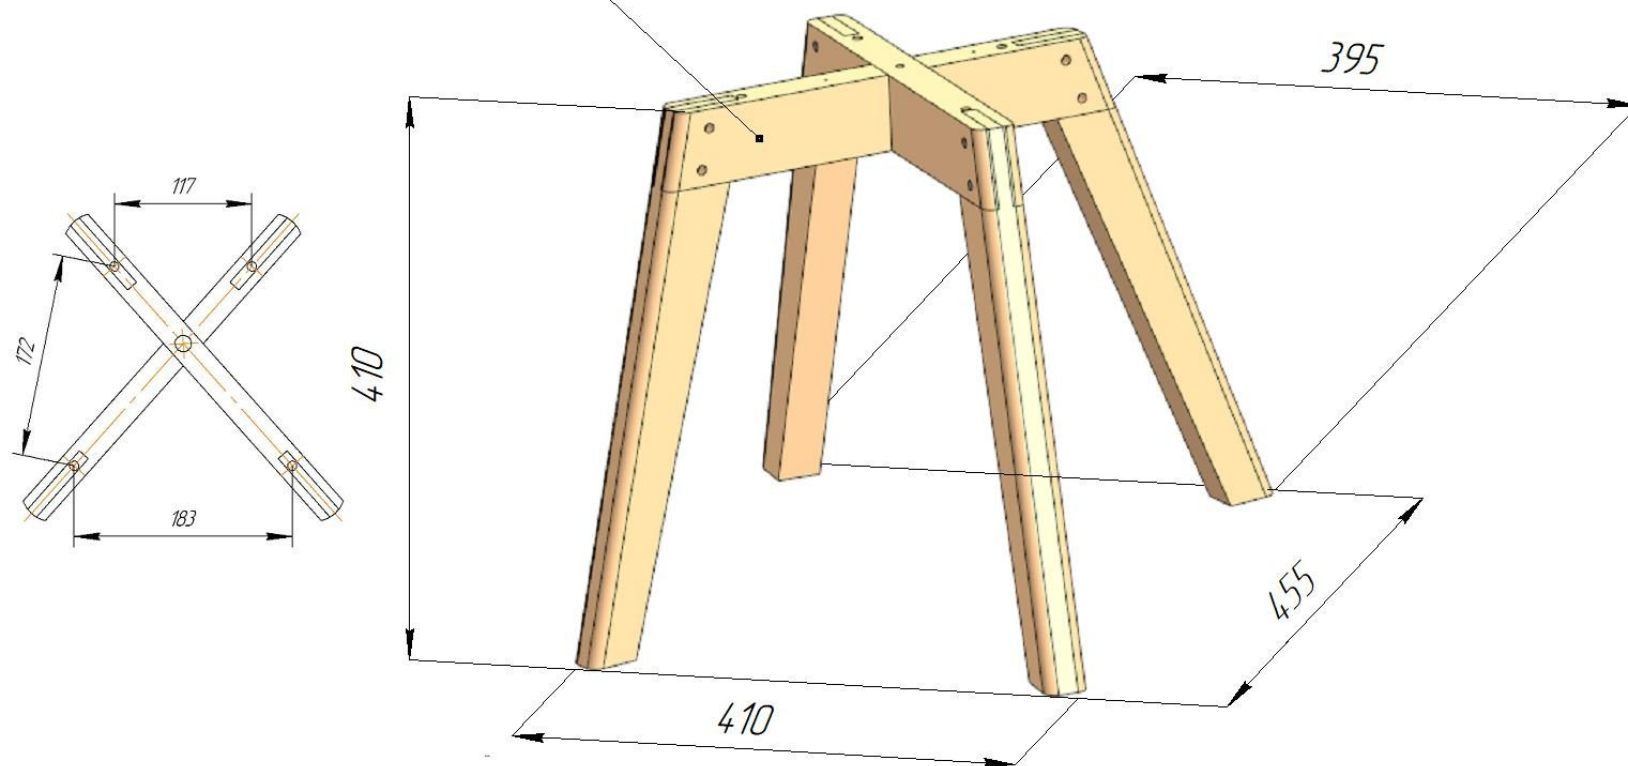

ВНИМАНИЕ! Данные по размерам носят информационный характер.
Пожалуйста, уточняйте размеры, если планируете участвовать в тендере!