


Схема сборки — Деревянная опора для стола SHT-TU16

Деревянная опора для стола SHT-TU16: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, ресторанов

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU16

Общий вид




Количество и расположение опор определяет потребитель в зависимости от размеров и формы столешницы.


1 ШАГ

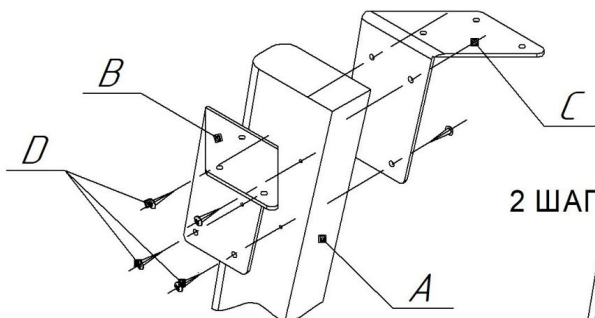


2 ШАГ




РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗОНА КРЕПЛЕНИЯ ОПОР

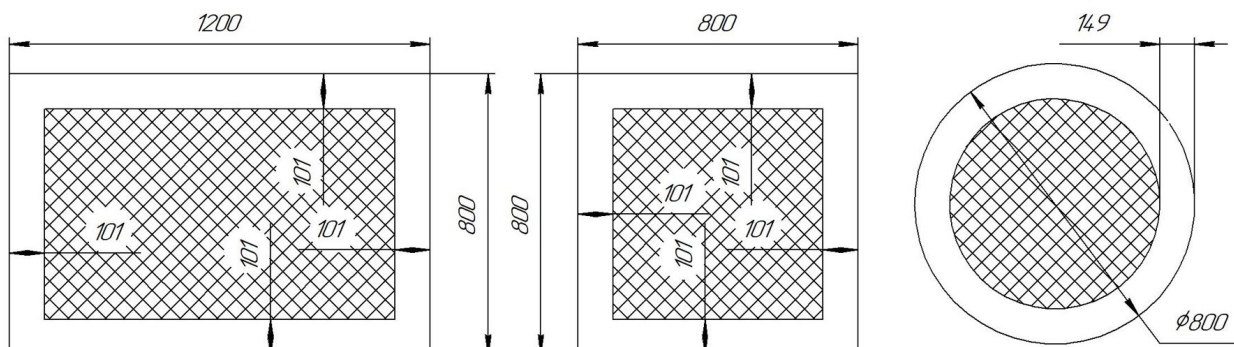


КОМПЛЕКТАЦИЯ

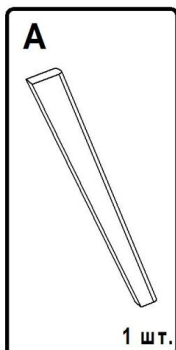

1 шт.



1 шт.



1 шт.



8 шт.



6 шт.

ВНИМАНИЕ

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.);
- * допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.



Максимальная
статическая
нагрузка в кг. **50,0**

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА SHT-TU16

