
Схема сборки — Металлическое подстолье SHT-TU6-BS1

Металлическое подстолье SHT-TU6-BS1: инструкция по сборке и чертёж с размерами. Enterer — мебель для кафе, рес

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СТОЙКА SHT-TU6

Общий вид изделий

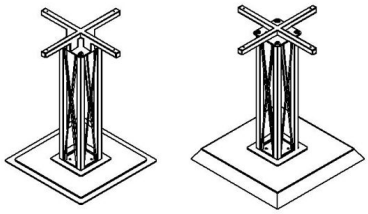


исп.1 исп.2

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Dx8 шт.
SHT-TU6 H=635		M8
	Cx8 шт.	Ex4 шт.
	ϕ8 (увелич.)	винт самонар. (4,2x41)


исполнение 1	SHT-BS1
исполнение 2	SHT-BS2

исполнение 1

1 ШАГ

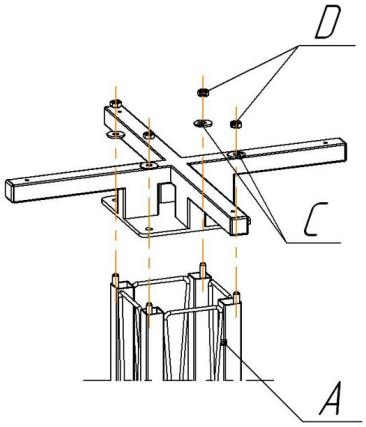


2 ШАГ

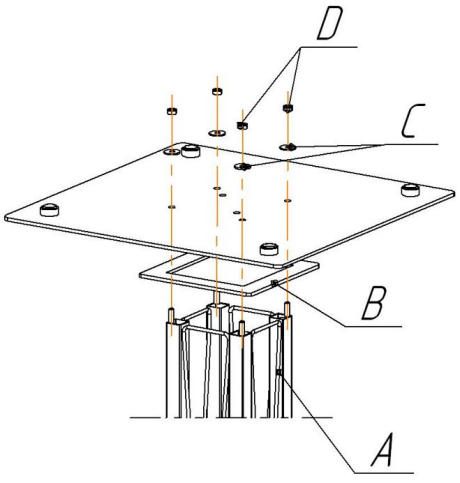


исполнение 2

1 ШАГ

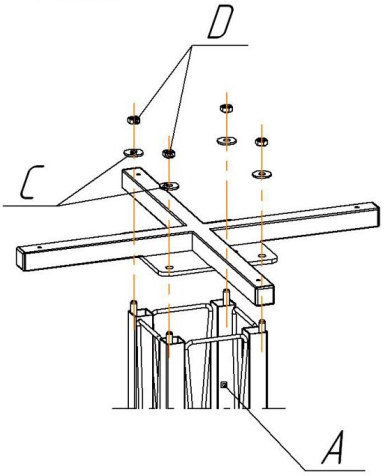

2 ШАГ

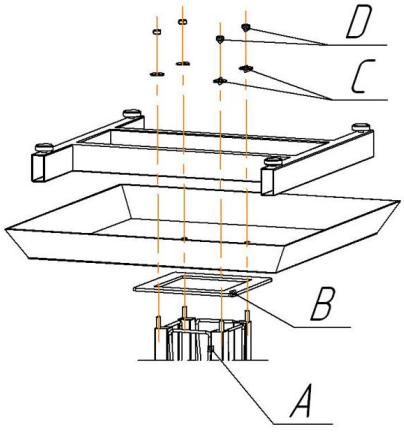

ВНИМАНИЕ!

* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).
* допускается использование столешниц толщиной не менее 20,0 мм.

Максимальная распределенная статическая нагрузка 50 кг

Чертёж с размерами — Металлическое подстолье SHT-TU6-BS1

